

W
Y
O
T
U
S

Zaunsysteme und Zubehör

Doppelstab-Gitterzäune · Schmuckzäune · Flügeltore · Zubehör





Unser Programm „Zaunsysteme“

Unser Sortiment passen wir den modernen Anforderungen unserer Kunden permanent an. So haben wir seit einiger Zeit ein hochwertiges, jedoch kostengünstiges Sortiment „Zaunsysteme“ in unsere Produktlinien integriert.

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist die Basis für lange Partnerschaften.

Absperrtechnik
Baugeräte
Fahnenmasten
Zaunsysteme





Doppelstab-Gitterzaun

Inhaltsübersicht

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Stahlgitterzäune | 04-05 |
| Zaunpfosten | 06 |
| Gitterballfangzaun | 07 |
| Sichtschutz BLICKDICHT | 07 |
| Schmuckzäune | 08-09 |
| Torsystem DRAGO | 10-11 |
| Schmuckzauntor | 11 |
| Rohrrahmen-Flügeltore | 12-13 |
| Zubehör | 14-15 |

Sichtschutz

Schmuckzäune

Flügeltore



Zubehör



PICO


Die Alternative

Doppelstab-Gitterzaun

Gute Handlingseigenschaften durch das geringere Gewicht bei optimaler Stabilität durch die bewährte Maschenweite zeichnen den Typ PICO aus. PICO wurde entwickelt für den Einsatzbereich, wo die Anforderungen mit herkömmlichem Maschendrahtzaun nicht erreicht werden und unsere Doppelstabgitterzäune MAX und MORITZ zu überdimensioniert erscheinen. PICO ist die Lösung mit einem optimalen Preis/Leistungsverhältnis.

Maße und Gewichte

Typ PICO, 5/5/5mm Stabdurchmesser, feuerverzinkt, 1030, 1430, und 2030mm Zaunhöhe, Länge je Element 2510mm.



Feuerverzinkt
nach DIN/EN

| Höhe mm | Gewicht | Art. Nr. |
|---------|----------|----------|
| 1030 | 11,42 kg | ZD510 |
| 1430 | 15,61 kg | ZD514 |
| 2030 | 21,87 kg | ZD520 |

VERZINKT

| Höhe mm | Gewicht | Art. Nr. |
|---------|----------|----------|
| 1030 | 11,42 kg | ZD510B |
| 1430 | 15,61 kg | ZD514B |
| 2030 | 21,87 kg | ZD520B |

BESCHICHTET


Doppelstab-Gitterzäune

Unsere Doppelstabgitterzäune Typ Moritz, 6/6/6mm Stabdurchmesser und Typ Max 8/6/8mm Stabdurchmesser geben besondere Möglichkeiten der Garten- und Landschaftsgestaltung. Typ Moritz ist optimal für den Einsatz im privaten Bereich wie z.B. Gärten, Hundezwinger oder Grundstückseinfriedungen.


Typ Max findet seinen optimalen Einsatz dort, wo noch höhere Sicherheitsanforderungen gestellt werden.

Das optionale Zubehör und die Farbvielfalt öffnen viele Gestaltungsmöglichkeiten.

MORITZ



MAX





Maße und Gewichte

MORITZ

Maschenweite 50/200mm, Länge 2510mm, feuerverzinkt nach DIN 50976/EN 1461, alternativ Feuerverzinkung und Beschichtung in RAL 6005 (grün), weitere RAL-Beschichtungen lieferbar. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

| Höhe mm | Gewicht | Art. Nr. |
|---------|----------|----------|
| 630 | 9,59 kg | ZD606 |
| 830 | 12,37 kg | ZD608 |
| 1030 | 15,16 kg | ZD610 |
| 1230 | 17,94 kg | ZD612 |
| 1430 | 20,72 kg | ZD614 |
| 1630 | 23,51 kg | ZD616 |
| 1830 | 26,29 kg | ZD618 |
| 2030 | 29,07 kg | ZD620 |
| 2230 | 31,85 kg | ZD622 |
| 2430 | 34,64 kg | ZD624 |

VERZINKT

Doppelstab-Sicherheitszaun 6/6/6mm, verzinkt + beschichtet

| Höhe mm | Gewicht | Art. Nr. |
|---------|----------|----------|
| 630 | 10,64 kg | ZD606B |
| 830 | 13,73 kg | ZD608B |
| 1030 | 16,82 kg | ZD610B |
| 1230 | 19,94 kg | ZD612B |
| 1430 | 23,02 kg | ZD614B |
| 1630 | 26,12 kg | ZD616B |
| 1830 | 29,21 kg | ZD618B |
| 2030 | 32,30 kg | ZD620B |
| 2230 | 35,40 kg | ZD622B |
| 2430 | 38,50 kg | ZD624B |

BESCH. GRÜN

MAX

Maschenweite 50/200mm, Länge 2510mm, feuerverzinkt nach DIN 50976/EN 1461, alternativ Feuerverzinkung und Beschichtung in RAL 6005 (grün), weitere RAL-Beschichtungen lieferbar. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

| Höhe mm | Gewicht | Art. Nr. |
|---------|----------|----------|
| 630 | 15,04 kg | ZD806 |
| 830 | 19,28 kg | ZD808 |
| 1030 | 23,52 kg | ZD810 |
| 1230 | 27,76 kg | ZD812 |
| 1430 | 32,00 kg | ZD814 |
| 1630 | 36,24 kg | ZD816 |
| 1830 | 40,48 kg | ZD818 |
| 2030 | 44,72 kg | ZD820 |
| 2230 | 48,96 kg | ZD822 |
| 2430 | 53,20 kg | ZD824 |

VERZINKT

Doppelstab-Sicherheitszaun 8/6/8mm, verzinkt + beschichtet

| Höhe mm | Gewicht | Art. Nr. |
|---------|----------|----------|
| 630 | 16,52 kg | ZD806B |
| 830 | 21,19 kg | ZD808B |
| 1030 | 25,85 kg | ZD810B |
| 1230 | 30,55 kg | ZD812B |
| 1430 | 35,20 kg | ZD814B |
| 1630 | 39,87 kg | ZD816B |
| 1830 | 44,54 kg | ZD818B |
| 2030 | 49,21 kg | ZD820B |
| 2230 | 53,88 kg | ZD822B |
| 2430 | 58,55 kg | ZD824B |

BESCH. GRÜN

Sie wünschen eine spezielle Farbbeschichtung?



Die Standardbeschichtung des Stahlgitterzaun-Sortiments ist RAL 6005 (grün). Gerne liefern wir alle Produkte in Ihrer Farbkombination. Alle RAL-Farben sind möglich.

Doppelstab-Gitterzaun



Sichtschutz

TYP A Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60/40/2mm



Alle 200mm Befestigungselemente, Abdeckleiste aus Flacheisen, 40/5mm, alle 200mm ein Langloch mit Edelstahl V2A Befestigungsschrauben, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Auch als Eckpfosten lieferbar.
Artikelnummer um E erweitern.

| für Zaunhöhe mm | Pfostenlänge mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 630 | 1100 | ZP11A | ZP11AB |
| 830 | 1300 | ZP13A | ZP13AB |
| 1030 | 1500 | ZP15A | ZP15AB |
| 1230 | 1700 | ZP18A | ZP18AB |
| 1430 | 2000 | ZP20A | ZP20AB |
| 1630 | 2200 | ZP22A | ZP22AB |
| 1830 | 2400 | ZP24A | ZP24AB |
| 2030 | 2600 | ZP26A | ZP26AB |
| 2230 | 2800 | ZP28A | ZP28AB |
| 2430 | 3000 | ZP30A | ZP30AB |

VERZINKT

BESCHICHTET

Schmuckzäune

TYP PM Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60/40/2mm



Mit vormontierten Kunststoff-Distanzhaltern und Edelstahl V2A Abdeckplatte oder wahlweise mit Kunststoffgitterklammer (Edelstahl-Befestigungsschraube wird mitgeliefert).

Auch als Eckpfosten lieferbar.
Artikelnummer um E erweitern.

| für Zaunhöhe mm | Pfostenlänge mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 630 | 1100 | ZP11PM | ZP11PMB |
| 830 | 1300 | ZP13PM | ZP13PMB |
| 1030 | 1500 | ZP15PM | ZP15PMB |
| 1230 | 1700 | ZP18PM | ZP18PMB |
| 1430 | 2000 | ZP20PM | ZP20PMB |
| 1630 | 2200 | ZP22PM | ZP22PMB |
| 1830 | 2400 | ZP24PM | ZP24PMB |
| 2030 | 2600 | ZP26PM | ZP26PMB |
| 2230 | 2800 | ZP28PM | ZP28PMB |
| 2430 | 3000 | ZP30PM | ZP30PMB |

VERZINKT

BESCHICHTET

Flügel Tore

TYP U Zaunpfosten aus Rechteckrohr 60/40/2mm



Mit U-Bügel aus Edelstahl V2A, feuerverzinkter Gegenplatte und Muttern, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Für alle Zaunpfostensysteme wird als Standardbeschichtung RAL 6005 (grün) angeboten. Andere RAL-Farben auf Anfrage lieferbar.
Auch als Eckpfosten verwendbar.

| für Zaunhöhe mm | Pfostenlänge mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 630 | 1100 | ZP11U | ZP11UB |
| 830 | 1300 | ZP13U | ZP13UB |
| 1030 | 1500 | ZP15U | ZP15UB |
| 1230 | 1700 | ZP18U | ZP18UB |
| 1430 | 2000 | ZP20U | ZP20UB |
| 1630 | 2200 | ZP22U | ZP22UB |
| 1830 | 2400 | ZP24U | ZP24UB |
| 2030 | 2600 | ZP26U | ZP26UB |
| 2230 | 2800 | ZP28U | ZP28UB |
| 2430 | 3000 | ZP30U | ZP30UB |

VERZINKT

BESCHICHTET

Zubehör



Gitterballfangzaun



Ballfangpfosten, Stahlgittermatten

Empfohlene Konfiguration:

Maschenweite 50/200 mm, Maschenweite 100/200 mm auf Anfrage lieferbar.

Pfostenabstand: Achsmaß 2,52 m

Alle Pfosten inklusive Abdeckleisten.



| Ballfangpfosten Typ A | | | Fundamente | | | Verzinkt | Beschichtet |
|------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Länge Pfosten in mm | Querschnitt Pfosten in mm | Höhe Gitter in mm | Länge mm | Breite mm | Tiefe mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
| 3800 | 80/40 | 3000 | 400 | 400 | 800 | ZP38A | ZP38AB |
| 4800 | 80/40 | 4000 | 500 | 500 | 1000 | ZP48A | ZP48AB |
| 6000 | 100/40 | 5000 | 500 | 600 | 1000 | ZP60A | ZP60AB |
| 7000 | 120/40 | 6000 | 600 | 700 | 1000 | ZP70A | ZP70AB |



Sichtschutz **NEU**

Schake-BLICKDICHT besteht durch besonders günstige Preise bei optimalem Einsatznutzen. Die auf die Höhe der Maschenweite vorgeschrittenen Bahnen werden durch die Maschen gezogen und an den Enden der Zaunanlage wieder eingeflochten. Das Muster ist von Ihnen frei wählbar. So entsteht ein perfekter Sicht- und Windschutz mit persönlicher Note.

Die Streifen sind aus speziellem, UV-stabilisiertem Polypropylen hergestellt und werden auf Rollen je 35m lang, 19cm hoch, geliefert.

| Farbe | Art. Nr. |
|---------|----------|
| Grün | ZBD3519G |
| Schwarz | ZBD3519S |

Lieferbar in moosgrün und schwarz.
Werkzeug- und Zubehörfreie Montage.





Sydney

Schmuckzäune *Residenzen*

Die Symbiose aus Schönheit und Sicherheit

Durch 4 verschiedene, sehr schöne Schmuck- oder Zierzaunmodelle aus der Baureihe „Residenzen“, lässt sich der anspruchsvolle Gartengestalter neu inspirieren.

Diese wunderschönen Zaunkreationen werden durch eine hochwertige, farblich individuelle Pulverbeschichtung in ihrem Ausdruck noch eleganter und setzen neue Akzente für Ihre persönliche „Residenz“.

Alle Zaunelemente werden als Doppelstabgitter gefertigt und nach der Verschweißung zunächst einmal feuerverzinkt, so dass ein absoluter Korrosionsschutz gewährleistet ist.

Wir empfehlen für unsere Baureihe „Residenzen“ folgende farbliche Akzente durch unsere Pulverbeschichtung:

RAL 6005 grün

RAL 9010 weiß

RAL 7016 anthrazit

Jede weitere RAL-Farbe auf Wunsch lieferbar. Wir empfehlen Pfosten Typ P/PM oder Typ A. Weitere Höhen auf Anfrage.





Barcelona



Innsbruck



Rom

Doppelstab-Gitterzaun

Maße und Gewichte

Sydney

Ein edler, aber nicht zu auffälliger Schmuckzaun aus stabilem Doppelstabgitter mit einem überlaufenden Bogen in Höhe von ca. 200mm.

Maschenweite 50/200mm, Länge 2510mm, feuerverzinkt nach DIN 50976/EN 1461, alternativ Feuerverzinkung und Beschichtung in RAL-Tönen.

| Höhe in mm | Breite in mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet | |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| 830 | 2510 | ZDSSY08 | ZDSSY08B | |
| 1030 | 2510 | ZDSSY10 | ZDSSY10B | |
| 1230 | 2510 | ZDSSY12 | ZDSSY12B | |

Innsbruck

Die besonderen, ineinander verschachtelten Erhebungen gaben ihm seinen Namen. Dieser Schmuckzaun ist aus hochwertigem Doppelstabgitter.

Maschenweite 50/200mm, Länge 2510mm, feuerverzinkt nach DIN 50976/EN 1461, alternativ Feuerverzinkung und Beschichtung in RAL-Tönen.

| Höhe in mm | Breite in mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet | |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| 830 | 2510 | ZDSIN08 | ZDSIN08B | |
| 1030 | 2510 | ZDSIN10 | ZDSIN10B | |
| 1230 | 2510 | ZDSIN12 | ZDSIN12B | |

Sichtschutz

Barcelona

Ein moderner und gleichzeitig exklusiver Zierzaun aus hochwertigem Doppelstabgitter mit rautenförmigen Ornamenten im obersten Segment.

Maschenweite 50/200mm, Länge 2510mm, feuerverzinkt nach DIN 50976/EN 1461, alternativ Feuerverzinkung und Beschichtung in RAL-Tönen.

| Höhe in mm | Breite in mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet | |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| 830 | 2510 | ZDSBA08 | ZDSBA08B | |
| 1030 | 2510 | ZDSBA10 | ZDSBA10B | |
| 1230 | 2510 | ZDSBA12 | ZDSBA12B | |

Rom

Ein zeitlos eleganter Zierzaun aus hochwertigem Doppelstabgitter mit kreisrunden Ornamenten im obersten Segment.

Maschenweite 50/200mm, Länge 2510mm, feuerverzinkt nach DIN 50976/EN 1461, alternativ Feuerverzinkung und Beschichtung in RAL-Tönen.

| Höhe in mm | Breite in mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet | |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| 830 | 2510 | ZDSRO08 | ZDSRO08B | |
| 1030 | 2510 | ZDSRO10 | ZDSRO10B | |
| 1230 | 2510 | ZDSRO12 | ZDSRO12B | |

Schmuckzäune

Flügel Tore

Zubehör

RAL 6005 grün

RAL 9010 weiß

RAL 7016 anthrazit

Naturverbunden - zeitlos - vielseitig kombinierbar!

Auffällig elegant - stilvoll - edel - modern!

Historisch stilvoll - exklusiv - zeitlos schön!




Drahtgittertor DRAGO

Extrem leichtes, aber trotzdem sehr haltbares Tor-System in den Versionen feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet. Die Seitenteile bestehen aus Vierkantrrohr 40/40mm. Alle DRAGO-Tore werden mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschluss für Profilylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert.

Die Standardbeschichtung ist RAL 6005 (grün).

Weitere Farben und Grössen auf Anfrage.

Einflügelig, Typ M LW 970mm




| Breite LW in mm | Höhe in mm | Art. Nr. verzinkt |
|--------------------|---------------|----------------------|
| 970 | 630 | ZG9006 |
| 970 | 830 | ZG9008 |
| 970 | 1030 | ZG9010 |
| 970 | 1230 | ZG9012 |
| 970 | 1430 | ZG9014 |
| 970 | 1630 | ZG9016 |
| 970 | 1830 | ZG9018 |
| 970 | 2030 | ZG9020 |

VERZINKT

| Art. Nr. beschichtet |
|-------------------------|
| ZG9006B |
| ZG9008B |
| ZG9010B |
| ZG9012B |
| ZG9014B |
| ZG9016B |
| ZG9018B |
| ZG9020B |

BESCHICHTET

Einflügelig, Typ L LW 1370mm



| Breite LW in mm | Höhe in mm | Art. Nr. verzinkt |
|--------------------|---------------|----------------------|
| 1370 | 630 | ZG1406 |
| 1370 | 830 | ZG1408 |
| 1370 | 1030 | ZG1410 |
| 1370 | 1230 | ZG1412 |
| 1370 | 1430 | ZG1414 |
| 1370 | 1630 | ZG1416 |
| 1370 | 1830 | ZG1418 |
| 1370 | 2030 | ZG1420 |

VERZINKT

| Art. Nr. beschichtet |
|-------------------------|
| ZG1406B |
| ZG1408B |
| ZG1410B |
| ZG1412B |
| ZG1414B |
| ZG1416B |
| ZG1418B |
| ZG1420B |

BESCHICHTET






Zweiflügelig, Typ XL

LW 2710mm

inkl. Bodenverriegelung als Feststeller




| Breite LW in mm | Höhe in mm | Art. Nr. verzinkt |
|-----------------|------------|-------------------|
| 2710 | 630 | ZG2706 |
| 2710 | 830 | ZG2708 |
| 2710 | 1030 | ZG2710 |
| 2710 | 1230 | ZG2712 |
| 2710 | 1430 | ZG2714 |
| 2710 | 1630 | ZG2716 |
| 2710 | 1830 | ZG2718 |
| 2710 | 2030 | ZG2720 |

VERZINKT

| Art. Nr. beschichtet |
|----------------------|
| ZG2706B |
| ZG2708B |
| ZG2710B |
| ZG2712B |
| ZG2714B |
| ZG2716B |
| ZG2718B |
| ZG2720B |

BESCHICHTET

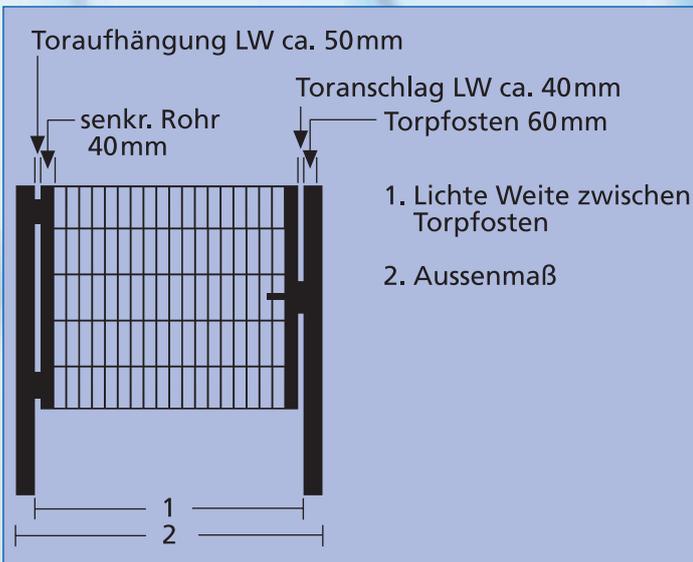

Schmuckzauntore


Passend zu unserer Schmuckzaunserie bieten wir ein Tor auf Basis unseres Drahtgittertors DRAGO mit den entsprechenden Schmuckelementen an.

DRAGO *Barcelona*

| Höhe in mm | Breite LW mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 830 | 810 | ZGSBA0808 | ZGSBA0808B |
| 1030 | 810 | ZGSBA0810 | ZGSBA0810B |
| 1230 | 810 | ZGSBA0812 | ZGSBA0812B |



| Höhe in mm | Breite LW mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 830 | 1040 | ZGSBA1008 | ZGSBA1008B |
| 1030 | 1040 | ZGSBA1010 | ZGSBA1010B |
| 1230 | 1040 | ZGSBA1012 | ZGSBA1012B |




DRAGO *Rom*

| Höhe in mm | Breite LW mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 830 | 810 | ZGSRO0808 | ZGSRO0808B |
| 1030 | 810 | ZGSRO0810 | ZGSRO0810B |
| 1230 | 810 | ZGSRO0812 | ZGSRO0812B |




| Höhe in mm | Breite LW mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 830 | 1040 | ZGSRO1008 | ZGSRO1008B |
| 1030 | 1040 | ZGSRO1010 | ZGSRO1010B |
| 1230 | 1040 | ZGSRO1012 | ZGSRO1012B |



DRAGO *Sydney / Innsbruck*

| Höhe in mm | Breite LW mm | Art. Nr. verzinkt | Art. Nr. beschichtet |
|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 830 | 1170 | ZGSIN1108 | ZGSIN1108B |
| 1030 | 1170 | ZGSIN1110 | ZGSIN1110B |
| 1230 | 1170 | ZGSIN1112 | ZGSIN1112B |



Doppelstab-Gitterzaun

Sichtschutz

Schmuckzäune

Flügelstore

Zubehör

Doppelstab-Gitterzaun



Sichtschutz

Unsere Rohrrahmenflügel Tore sind die extrem stabile Alternative. Die hochwertige und verwindungssteife Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr ist entsprechend den statischen Anforderungen 40/60mm, 40/80mm oder 60/80mm. Die Füllung ist ein eingeschweißtes Doppelstabgitter 8/6/8mm oder senkrechte Füllstäbe. Die Rohrrahmentore sind immer nach DIN 50976/EN ISO 1461 feuerverzinkt und auf Kundenwunsch zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet lieferbar. Die Feuerverzinkung garantiert die Langlebigkeit der Tore durch optimalen Korrosionsschutz. Durch die Pulverbeschichtung erhalten die Tore eine hochwertige Oberfläche und es können Farbakzente in allen RAL-Tönen gesetzt werden.

Alle Tore werden inklusive Rohrrahmenschloß mit Profilzylinder und Drückergarnitur aus eloxiertem Aluminium geliefert. Bodenriegel und Torfeststeller sind bei 2- und 3-flügeligen Toren im Lieferumfang enthalten.

Schmuckzäune









Zaunanschlussleiste:

Durch die optionale 2-teilige Zaunanschlussleiste wird eine optimale Verbindung zwischen Tor und Zaun garantiert.



Einflügelig

Zweiflügelig



Flügel Tore

Zubehör





Einflügelige Tore

aus Vierkantrohrrahmen 40/60mm verschweisst, inkl. Pfosten



| Breite in mm | Höhe in mm | Art. Nr. verzinkt |
|--------------|------------|-------------------|
| 1000 | 800 | ZT1008 |
| 1000 | 1000 | ZT1010 |
| 1000 | 1200 | ZT1012 |
| 1000 | 1400 | ZT1014 |
| 1000 | 1600 | ZT1016 |
| 1000 | 1800 | ZT1018 |
| 1000 | 2000 | ZT1020 |
| 1500 | 800 | ZT1508 |
| 1500 | 1000 | ZT1510 |
| 1500 | 1200 | ZT1512 |
| 1500 | 1400 | ZT1514 |
| 1500 | 1600 | ZT1516 |
| 1500 | 1800 | ZT1518 |
| 1500 | 2000 | ZT1520 |
| 2000 | 800 | ZT2008 |
| 2000 | 1000 | ZT2010 |
| 2000 | 1200 | ZT2012 |
| 2000 | 1400 | ZT2014 |
| 2000 | 1600 | ZT2016 |
| 2000 | 1800 | ZT2018 |
| 2000 | 2000 | ZT2020 |

VERZINKT

BESCHICHTET

| Art. Nr. beschichtet |
|----------------------|
| ZT1008B |
| ZT1010B |
| ZT1012B |
| ZT1014B |
| ZT1016B |
| ZT1018B |
| ZT1020B |
| ZT1508B |
| ZT1510B |
| ZT1512B |
| ZT1514B |
| ZT1516B |
| ZT1518B |
| ZT1520B |
| ZT2008B |
| ZT2010B |
| ZT2012B |
| ZT2014B |
| ZT2016B |
| ZT2018B |
| ZT2020B |



Sie wünschen eine spezielle Farbe?

Wir beraten Sie gerne!

Zweiflügelige Tore

aus Vierkantrohrrahmen nach statischen Erfordernissen verschweisst, inkl. Pfosten



| Breite in mm | Höhe in mm | Art. Nr. verzinkt |
|--------------|------------|-------------------|
| 3000 | 1000 | ZT3010 |
| 3000 | 1200 | ZT3012 |
| 3000 | 1400 | ZT3014 |
| 3000 | 1600 | ZT3016 |
| 3000 | 1800 | ZT3018 |
| 3000 | 2000 | ZT3020 |
| 4000 | 1000 | ZT4010 |
| 4000 | 1200 | ZT4012 |
| 4000 | 1400 | ZT4014 |
| 4000 | 1600 | ZT4016 |
| 4000 | 1800 | ZT4018 |
| 4000 | 2000 | ZT4020 |
| 6000 | 1600 | ZT6016 |
| 6000 | 1800 | ZT6018 |
| 6000 | 2000 | ZT6020 |
| 8000 | 1600 | ZT8016 |
| 8000 | 1800 | ZT8018 |
| 8000 | 2000 | ZT8020 |

VERZINKT

BESCHICHTET

| Art. Nr. beschichtet |
|----------------------|
| ZT3010B |
| ZT3012B |
| ZT3014B |
| ZT3016B |
| ZT3018B |
| ZT3020B |
| ZT4010B |
| ZT4012B |
| ZT4014B |
| ZT4016B |
| ZT4018B |
| ZT4020B |
| ZT6016B |
| ZT6018B |
| ZT6020B |
| ZT8016B |
| ZT8018B |
| ZT8020B |

Dreiflügelige Tore



3-flügelige Tore auf Anfrage lieferbar.

2- und 3-flügelige Tore werden standardmässig mit Bodenverriegelung und Torfeststeller geliefert. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Rohrrahmentore:

Robuste Rahmenkonstruktion:

Alle Bauteile der Rohrrahmentore sind stabil konstruiert. Die Maße der Rechteckrohre entsprechen statischen Vorgaben.

Pfosten:

Die Torpfosten bestehen aus stabilen Quadratrohren. Zaunanschlussleisten sind auf Wunsch angeschweisst lieferbar.

Standard-Durchgangsbreiten:

1-flügelig: bis 3000mm
2-flügelig: bis 8000mm
3-flügelig: bis 9000mm

Standard-Flügelhöhen:

1-/2-/3-flügelig: bis 2400mm, andere Grössen auf Anfrage.

Torfüllungen:

Doppelstabgitter: 8/6/8mm, altern. Rohrstab: RR 30/20mm

Doppelstab-Gitterzaun



Sichtschutz

Ersatzteile zur Zaunbefestigung

Hinweis: Bei der Bestellung von Zaunpfosten Typ A, P / PM und U sind die benötigten Befestigungselemente bereits komplett enthalten.

Tipp: Gittermattenverbinder ermöglichen die Endlosmontage. Es können mit der Edelstahl-Hakenschraube die Zaunfelder an jeder beliebigen Stelle am Pfosten montiert werden.



Punktbefestigungsset inkl. V2A-Schraube, in versch. RAL-Tönen



Gitterzaunklammer Doppelsteg, diverse RAL-Töne, als Eckprofil für Eck-, Torpfostenzaunanschl.



Abdeckleiste 40x5mm, verzinkt / beschichtet, Längen v. 0,63m bis 2,43m in 20cm Abstufung

Schmuckzäune



Halteplatte für Gitterzaunklemme, Edelstahl



Wandanschlusswinkel verzinkt, verzinkt und beschichtet



Niro Gittermattenverbinder, Edelst., f. Moritz / Max Doppelstabgitter, Quetschverbindung



Gittermattenverbinder, flache Form verzinkt oder verz. und beschichtet, inkl. Schraube




Gittermattenverbinder, U-Form, verz. oder verz. und besch. 2-teilig



Blindeinnietmutter, Durchm. 11mm Zaunbauschraube M8 x 40 / 5,5mm Innensechskant



V2A Abreissmutter M8 V2A Hutmutter M8



Edelstahl-Hakenschraube M8 inkl. V2A Mutter Längen: 40mm, 80mm, 110mm



V2A U-Bügelbefestigungsset Flansch verzinkt oder verz. und beschichtet



Bügel für Rundpfosten 50mm Bügel für Rundpfosten 60mm (Komplettsset)

Flügelstore

Korrosionsschutz, Werkzeuge

Hinweis: Sicherheits-Inbusschlüssel 5,5mm bitte bei Pfosten Typ A und PM extra bestellen.

Tipp: Im Falle des Zuschnitts von Gitterelementen oder Eckbiegungen Zink- und Lackspray unbedingt mitbestellen.

Sonderpreis bei Werkzeugpaket



Handerbohrer 150mm mit Holzstiel




Handbagger spezial Erdlochausheber für Fundamentgröße 90 - 200mm




Richtschnur auf Rolle, 50 lfm



Schnurpfahl Stahl massiv mit geschmiedeter Spitze 16 x 800mm



Zaunblende / Tennisblende, Rolle à 50m, Höhen: 1,50m, 1,8m, 2,0m oder 3,0m



Kabelbinder 3,6 x 290mm Kabelbinder 7,8 x 120mm



S-Draht Sperrflex, 8 - 9 lfm., ø 45, 70, 100cm, Stacheldraht, 250 lfm., verzinkt / grün



Sperrflex Einzeldraht zur Spanndrahtaufhängung Spule mit 50m Sperrflex-Band

Zubehör



Ku-Spanndrahthalter mit V2A Nagel für Ø 5mm



Sicherheits-Inbusschlüssel 5,5mm



Zinkspray (dunkel oder hell) 400ml, Farbspray 400ml (grün, anthrazit, weiß)



Verankerungen zur Dübelbefestigung

Hinweis: Bei Fußplatten und Fußplattenwinkeln empfehlen wir Spezial-Stahl-Bolzenanker (ZP 5210).

Tipp: Zur seitlichen Montage an einer Betonwand mit unseren verlängerten Standardpfosten = Befestigung mit Bolzenanker B12 x 165mm (bei Durchgangsbohrung).



Gewindestange M12 verzinkt, 1m lang



Fußplattenwinkel mit Rohrstützen, verzinkt, für Typ A + PM



Spezial Bolzenanker B8, B10 oder B12



Bodenhülse für Zaunpfosten zum Einbetonieren mit Erdanker



Fußplatte mit Rohrstützen, verzinkt, für Typ U + P



ohne Befestigung
Fußplattenwinkel mit Rohrstützen, verzinkt, für Typ U + P



Fußplatte mit Rohrstützen, verzinkt, für Typ A + PM

Pfostenabdeckungen und Zierkugeln

Hinweis: Bei Bestellung der optionalen Zierstahlkugel für Zaunpfosten wird diese bei Pfosten Typ U und P lose mitgeliefert. Die Kugel wird aufgesteckt und bauseits verklebt / vernietet. Bei Pfosten Typ A und PM ist die Aluminiumabdeckkappe mit Kugel bereits vormontiert.



Zierstahlkugel Durchm. 40mm, verzinkt + beschichtet



Aluminiumabdeckkappe mit Kugel 40mm für Typ A + PM



Zierstahlkugel Durchm. 60mm, verzinkt + beschichtet für Torpfosten



Kunststoffabdeckkappe 40 x 60mm



Kunststoffabdeckkappe mit Überstand für Typ A + PM



Aluminiumabdeckkappe mit Überstand in alu-natur oder besch. erhältl. für Typ A + PM



Kunststoffkappe mit Lamellen 40/40 und 60/60mm erhältlich in schwarz, silber/grau und grün



Zierkugel Kunststoff klein für Zaunelemente

Ersatzteile und Zubehör für Tore

Hinweis: In allen Rohrrahmen-toren sind bereits die Profilzylinder enthalten. DRAGO-Tore sind standardmäßig nicht mit Profilzylinder ausgestattet.

Tipp: Profilzylinder für mehrere Tore gleichschließend lieferbar.



Profilzylinder 30/30mm mit 3 Schlüsseln



Schloss für Rohrrahmen 40/40mm, verzinkt Alu-Türdrücker-Garnitur



Türdrücker-Garnitur Klinke-Knauf




Scharnieraufhängung für Rohrrahmen-tor



Torfeststeller zum Einbetonieren für Flügelarretierung




Zackenleiste für Rohrrahmen-tor, Winkel verzinkt zum Aufschrauben, 2000mm



Anschlag mit Schließblech, inkl. Schrauben, Ausführung verzinkt oder Kunststoff, erhältlich in RAL 6005, 7016, 9005, 9006, 9010



L-Band Fitsche mit Gewindevorstellung, Set mit 2 Stück

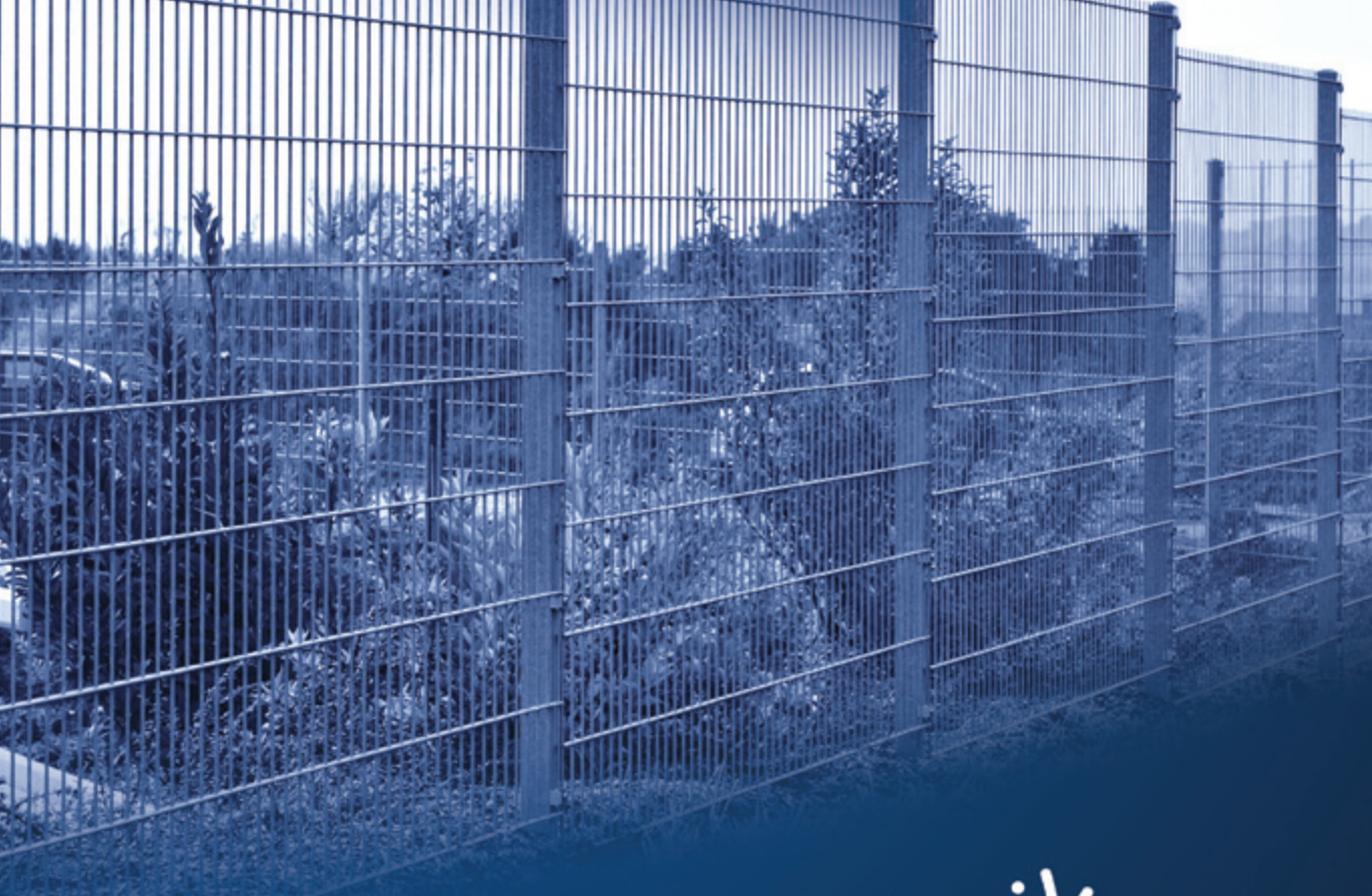

Absperrtechnik

Baugeräte

Fahnenmasten

Zaunsysteme

Schake

Metallwarenfabrik

Schake GmbH

Eckeseyer Straße 195

D-58089 Hagen

Tel. +49 (0) 2331 3 86 06-0

Fax +49 (0) 2331 3 86 06-28

www.schake-gmbh.de

e-mail: info@schake-gmbh.de